

INFOMATRIX^{SMD4i}

Högupplöst inomhusdisplay i formpressad aluminium

4 mm högupplöst rentalkabinett

Vår höga upplösning ger ett minsta betraktningsavstånd på 3 meter.

Ultralätt

Varje kabinet är 512x512mm. De kan monteras, plockas ned och transporteras på ett smidigt sätt och väger bara 8,5 kg. Kabinetten är endast 90 mm djupa.

Konstruerad för snabb riggning

Kabinetten är specialdesignade för uthyrning. Tack vare snabbblås spar man tid och pengar.

Kalibrering

Varje kabinet kalibreras individuellt för en jämn och perfekt ljus- och färgåtergivning.

Kostnadseffektivitet

Kabinetten är designade och tillverkade för att ge bästa möjliga återgivning utan att göra avkall på kvalitet. Genom att arbeta med standardstorlekar hålls priser nere och vi kan leverera snabbare.

Fördelar

- ✓ Formpressat aluminiumchassi med hög precision och kvalitet.
- ✓ Snabb riggning med snabbblås.
- ✓ Enkel kalibrering.
- ✓ Ultralätta kabinet 8,5kg.
- ✓ Endast 90 mm tjock.
- ✓ Prisvärd.



Per modul

Led typ	SM00606
Pixelkonfiguration	RGB
Scanning	1/16
Pixlar	64x64 px
Pixelavstånd	4 mm
Modulstorlek	256x256 mm


Per kabinet

Led modul	2x2
Pixlar	128x128
Storlek	512x512x90 mm
Area	0,26 kvm
Vikt	8,5 kg
Kraftförsörjning	230v 50 Hz
Service	bakifrån

Display

Maxförbrukning	952 W/kvm
Medelförbrukning	286 W/kvm
Maxström	4,33 A
Betraktningsvinkel	140 grader cirkulärt
Ljusstyrka	1,300 nit
Pixeltäthet	62,500/kvm
Fasriktighet	<0,95
Certifieringar	UL,CE,ETL,R0sh,CCC
Kontrast	3000:1
Drifttemp	-20-60 grader
Fukttålighet	20-90%
Livslängd led (50%)	100,000 tim
Processdjup	16 bit
Antal färger	281,000,000,000,000
Refresh rate	>1,000 Hz
Ljusstyrning	manuellt 100 nivåer +16 automatiska

Detaljer från kabinetets baksida

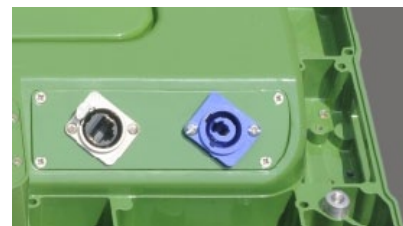

FOCUS

Focus Electronic AB Instrumentvägen 11, Box 9044, 126 09 Hägersten
Tel 08-681 68 00, Fax 08-19 76 66, www.focusneon.se
Kontaktperson: Martin Clarin, e-post: martin.clarin@focuselectronic.se